


Název	pletivo POZINK	pletivo POZINK atyp
Typ	pletené	pletené
Drát	pozinkovaný	pozinkovaný
Průměr drátu	2.2 mm	2.8, 3.1, 3.5, max.do 4.0 mm
Okatost	50x50 mm	50x50 mm
Výška	1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 mm	1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 mm
Napínací drát	zapletený /do 2 m výšky/ nezapletený	zapletený /do 2 m výšky/ nezapletený
Role	standard	standard
Délka role	25 m	dle hmotnosti pletiva
Atypy	jiná výška okatost 40x40 mm okatost 60x60 mm role kompaktní do 2 m výšky	jiná výška okatost 40x40 mm (d=2.8, 3.1) okatost 60x60 mm role kompaktní do 2 m výšky a do d=3.1 mm



Název	napínací drát POZINK-nd	vázací drát POZINK-vd
Drát	pozinkovaný	pozinkovaný
Průměr drátu	3.15 mm	1.4, 1.8, 2.0 mm
Návin	51 m, 101 m	50 m



Název	dočasné stavební oplocení
Typ	svařované
Drát	pozinkovaný
Průměr drátu	2.0 mm
Okatost	100x100, 150x150 mm
Výška	1500, 1600, 1800, 2000 mm
Role	standard
Délka role	50 m

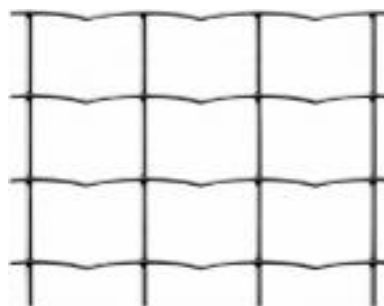

Název	YOWA ostnatý drát	BODLÁK ostnatý drát	BODLÁK PEREN ostnatý drát
Drát	pozinkovaný	pozinkovaný	pozinkovaný poplastovaný
Průměr drátu	2.0 mm, 2.2 mm	1.6 mm	2.3 mm včetně plastu
Provedení	dvojdřátové čtyřostranné	dvojdřátové čtyřostranné	dvojdřátové čtyřostranné
Vzdálenost ostnů	100 mm	100 mm	100 mm
Návin	100 m (cca 8.3 kg) d=2.0 mm 250 m (cca 20.7 kg) d=2.0 mm 10 kg (cca 90 m) d=2.2 mm 24 kg (cca 216 m) d=2.2 mm	100 m (cca 5.3 kg) 200 m (cca 10.6 kg)	100 m (cca 6.7 kg) 200 m (cca 13.4 kg)
Barva:	-	-	zelená RAL 6005 hnědá RAL 8017
Atypy	-	-	jiná barva

